

# Паспорт изделия

## Шкафы хозяйственные ШРХ-11 L 500 (серии ШР)

### 1. Назначение

Шкафы металлические серии ШР предназначены для хранения сменной одежды в производственных, учебных, спортивных и др. помещениях, а также для организации камер хранения в супермаркетах и магазинах самообслуживания.

### 2. Технические характеристики

Конструкция шкафов неразборная из листовой холоднокатаной стали, толщина стали не менее 0,6-0,8 мм. Шкафы оборудованы врезными почтовыми замками "EuroLocks" (Германия). Все шкафы (кроме сумочных) имеют полку для головного убора и перекладину для плечиков.

Табл. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры, мм х мм х мм	Габаритные размеры упаковки, мм х мм х мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
ШРХ-11 L 500	1850x500x500	1860x60x500	24,5	26

### 3. Правила транспортировки и эксплуатации

- 3.1. Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.
- 3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.
- 3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

### 3.4. Запрещается:

- ⚡ ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- ⚡ наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- ⚡ мять, пробивать стенки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- ⚡ перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

### 4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.
- 4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.
- 4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкафа вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.
- 4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

### 5. Комплект поставки:

- |  |       |
|--|-------|
| 1- Боковина левая.....                 | 1 шт. |
| 2- Боковина правая(отв. для крючка)... | 1 шт. |
| 3- Крышка.....                         | 2 шт. |
| 4- Швеллер верх(отв. по центру).....   | 1 шт. |
| 5- Швеллер низ.....                    | 1 шт. |
| 6- Задняя стенка.....                  | 1 шт. |
| 7- Перегородка.....                    | 1 шт. |
| 8- Полка.....                          | 3 шт. |
| 9- Кронштейн.....                      | 1 шт. |
| 10- Держатель.....                     | 1 шт. |
| 11- Ушко под навесной замок.....       | 1 шт. |
| 12- Дверь.....                         | 1 шт. |

- |  |        |
|--|--------|
| Заклёпка вытяжная 4,0x8.....                       | 59 шт. |
| Крючки съемные.....                                | 2 шт.  |
| Перекладина пластик.....                           | 2 шт.  |
| Замочпочтовый"Euro-Locks" HS 20*180 секретный..... | 1 шт.  |
| Ключи от дверей (на 1 дверь).....                  | 1 шт.  |
| Ключи от дверей (на 1 дверь).....                  | 2 шт.  |
| Паспорт.....                                       | 1 шт.  |
| Упаковка (гофрокартонная коробка).....             | 1 шт.  |
| Петля съемная.....                                 | 2 шт.  |
| Саморез 4,2x13.....                                | 2 шт.  |
| Шайба 6 пластик.....                               | 4 шт.  |

## Схема сборки

Сборка шкафа осуществляется с помощью вытяжных заклёпок Ø4,0x8.

Собираем верхнюю крышку, скрепив между собой крышку №3-1 с швеллером верх №4 согласно вида D, вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А.

Собрать нижнюю крышку, скрепив между собой крышку №3-2 с швеллером низ №5 согласно вида Е, вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А.

Крепим к боковине №1 заднюю стенку №6, борт боковины расположен снаружи, а борта задней стенки расположены во внутрь, согласно вида В.

Крепим верхнюю крышку (дет. 3-1 + 4) к боковине №1 согласно вида D и к задней стенке №6, затем крепим нижнюю крышку (дет. 3-2 + 5) к боковине №1 согласно вида Е и к задней стенке №6.

Крепим боковину №2 к крышке верхней (дет. 3-1 + 4), к крышке нижней (дет. 3-2 + 5), к задней стенке №6 аналогично виду В.

Крепим перегородку №7 к задней стенке и швеллеру верх №4(борта перегородки направленные в противоположную сторону полок)


Далее крепим полки №8-1, №8-2 и №8-3 расположив вырубку вида А с задней стороны.

Крепим кронштейн №9 на боковину, на кронштейн установить держатель №10.

Установить крючки на боковины №2 и перегородку №7 вставить пластиковую трубу в крючки как показано на виде G.

Ушко под навесной замок №11 крепятся с внутренней стороны, к боковине.

Установить двери №12.

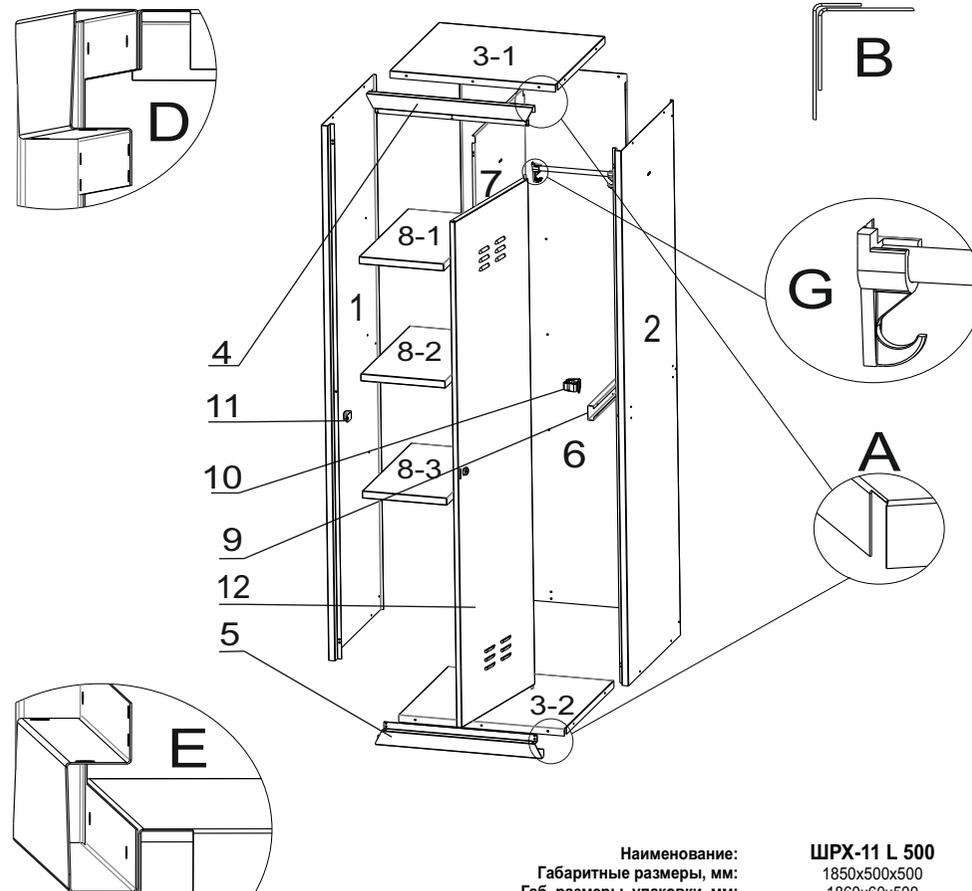

Наименование:  
ШРХ-11 L 500  
Габаритные размеры, мм:  
1850x500x500  
Габ. размеры упаковки, мм:  
1860x60x500  
Масса нетто, кг:  
24,5  
Масса брутто, кг:  
26

ШРХ-11 L 500  
1850x500x500  
1860x60x500  
24,5 кг  
26 кг



Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Дата продажи: \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.**

Изготовитель:

ООО "Вика-Двина", Россия, 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул.Энгельса, 42

Тел.: (8352) 555567; 571-813